

Montageanleitung – E-SM-D

Elektrische Höhenverstellung Boden/Wand (Ein-Hub-Säule) für Display

Eigengewicht [kg]: ca. 50

Max.Traglast [kg]: 200




ACHTUNG: Die Montage des Systems ist nur von einer sachkundigen/geschulten Person auszuführen. Bei nicht ordnungsgemäßer Montage können erhebliche Verletzungen der Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Das System ist in angemessenen Zeiträumen auf seinen sicheren Zustand zu überprüfen. Festgestellte sicherheitstechnische Mängel sind zu beheben. Es wird empfohlen, die Prüfung jährlich durchzuführen. Prüfung bzw. Instandsetzung ist von Sachkundigen zu leisten. Hierzu zählen neben Vertretern von Fachfirmen auch einschlägig vorgebildete Handwerker bzw. Hausmeister. Prüfungen und durchgeführte Wartungsarbeiten sollten dokumentiert werden. Befindet sich die Anlage in einem nicht ordnungsgemäßen/funktionstüchtigen bzw. beschädigten Zustand ist ein weiterer Einsatz untersagt.

!!! Bitte überprüfen Sie vor der Montage die Wandbeschaffenheit auf Tragfähigkeit des Systems !!!

Beim Bohren von Löchern ist besonders auf den Verlauf von elektronischen Leitungen, sowie den Verlauf von Gas- und Wasserleitungen zu achten. Das Anwendungsgebiet des Systems ist für den Innen-, bzw. Heimbereich oder Öffentlichen- / Objekt-Bereich. Diese Anleitung ist zu lesen und aufzubewahren! Alle mitgelieferten Befestigungsschrauben müssen verwendet werden.

Um den ergonomischen Anforderungen laut DIN EN 14434-2010-04 zu entsprechen, sollten die „Bedienteile“ des Systems bzw. die Griffe zwischen 600mm und 2000mm vom Fußboden angebracht sein. Der Abstand zur Decke sollte am höchsten Punkt möglichst 300mm betragen. Dies sind lediglich Empfehlungen.

Montage-/Befestigungsmaterialien – siehe Beiblatt

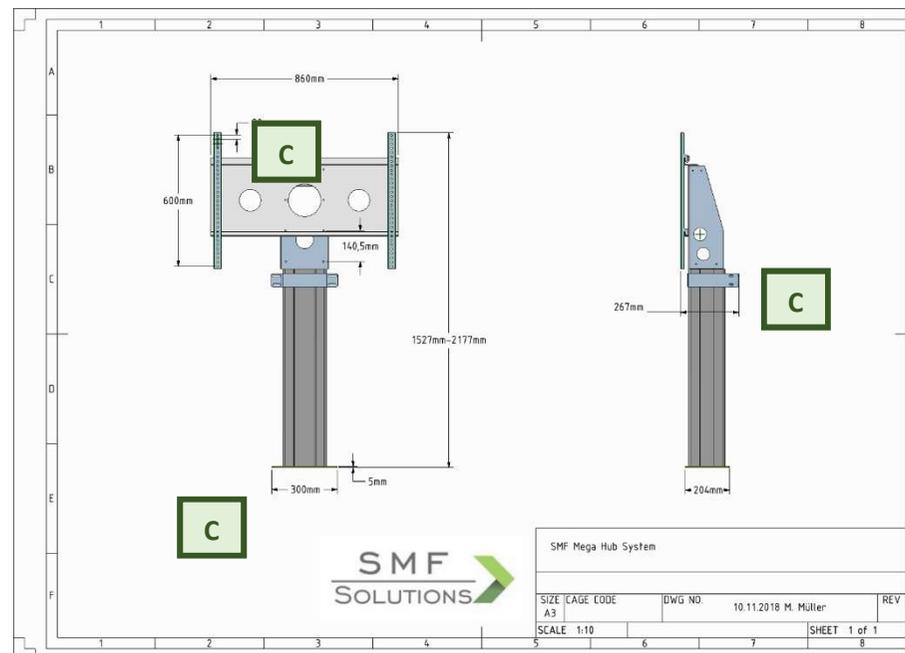

A

Überprüfen Sie das gelieferte Packstück auf Beschädigungen und vergleichen Sie die gelieferte Ware mit der von Ihnen bestellten Höhenverstellung. Bei Abweichungen und/oder Beschädigungen, dokumentieren diese oder setzen sich direkt unter 02223 79698-40 in Verbindung.

B

Die Höhenverstellung ist komplett vormontiert und befindet sich in einem Packstück.

C

Stellen Sie die Höhenverstellung an die gewünschte Position vor die Wand und zeichnen Sie die Montagelöcher im Wandhalter und in der Bodenplatte auf die Wand bzw. auf den Boden an. Bringen Sie nun entsprechendes Befestigungsmaterial (Dübel) an und verschrauben Sie die Höhenverstellung an den von Ihnen angebrachten Montagepunkten. Schrauben Sie Rückseitig an den oberen beiden Befestigungspunkten des Displays die Schrauben M8x30 so ein, dass Sie das Display in die oberen beiden Standardbefestigungslöcher des Displays einhängen können. Befestigen Sie nun alle vier Schrauben an der Rückseite der Höhenverstellung.

D

Um die elektrische Höhenverstellung zu betätigen, müssen Sie das Stromzufuhrkabel anschließen. Danach ist die Anlage betriebsbereit und kann mittels Tastknopf bedient werden. Die vier mit Bremsen ausgestatteten Laufrollen können nach Bedarf arretiert werden.