



LIFTSYSTEME VMB

VMB Line Array Serie

Einzigartig am Markt sind die TL-A Lifte durch ihre Abstufung des Mastes auf die Ausleger, wodurch das Lastzentrum deutlich vorgelagert wird. Dieses ist zum Hängen von Lautsprechersystemen in speziellen Line Arrays unerlässlich und sorgt dafür, dass das perfekte Curving des Sound Systems erreicht werden kann. Zudem sind die Auslegerfüße so angelegt, dass sie am Boden ausreichend Platz für Sub-Bässe unterhalb der geflogenen Top-Teile vorhalten.

Alle TL-A Lifte sind mit dem ALS System versehen und gewährleisten optimale Sicherheit. Die Lifte können nahezu ohne technische Kenntnisse betrieben werden.




| | TL-A150 | TL-A220 | TL-A300 | TL-A320 | TL-A450 |
|-----------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| max. Höhe | 5,3m | 5,5m | 5,8m | 6m | 6m |
| max. Tragkraft | 150kg | 220kg | 300kg | 320kg | 450kg |
| Sicherheit | ILS Inertia-lock | ALS auto-lock | ALS auto-lock | ALS auto-lock | ALS auto-lock |
| Arbeitsfläche | 1,7x1,85m | 2,1x1,6m | 1,9x2,1m | 2,25x2,15m | 2,2x2,1m |
| Transporthöhe | 1,54m | 1,72m | 1,58m | 1,98m | 1,98m |
| Winde | 450kg | 900kg | 900kg | 1200kg | 1200kg |
| Aufnahme | 0,5m | 0,75m | 0,75m | 0,75m | 0,75m |
| Gewicht | 100kg | 95kg | 165kg | 184kg | 196kg |

VMB Gabel Lift Serie



| | TL-054 | TL-056 | TL-072 | TL-075 | TL-078 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| max. Höhe | 5,45m | 6,5m | 6,5m | 6,5m | 8m |
| max. Tragkraft | 220kg | 220kg | 240kg | 300kg | 280kg |
| Sicherheit | (ILS) Inertia-lock | (ILS) Inertia-lock | ALS auto-lock | ALS auto-lock | ALS auto-lock |
| Arbeitsfläche | 2x2m | 2x2m | 2,2x2,2m | 2,2x2,2m | 2,2x2,2m |
| Transporthöhe | 1,7m | 1,98m | 1,98m | 1,98m | 1,98m |
| Winde | 900kg | 900kg | 900kg | 900kg | 900kg |
| Aufnahme | Front Load | Front Load | Front Load | Front Load | Front Load |
| Gewicht | 87kg | 94,5kg | 114kg | 179kg | 203kg |

VMB Teleskop Lift Serie

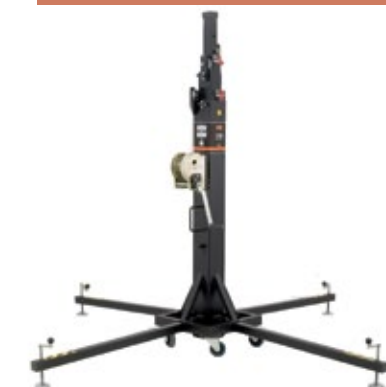

| | TE-034 | TE-06 | TE-064 | TE-071 | TE-074 | TE-076 | TE-086 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| max. Höhe | 3,8m | 5m | 5,35m | 5,35m | 5,35m | 6,5m | 6,5m |
| max. Tragkraft | 125kg | 125kg | 125kg | 220kg | 250kg | 220kg | 300kg |
| Sicherheit | Hexagone Manuel lock | Hexagone Manuel lock | ALS auto-lock | ALS auto-lock | ALS auto-lock | ALS auto-lock | ALS auto-lock |
| Arbeitsfläche | 1,5x1,5m | 2x2m | 2x2m | 2,1x2,1m | 2,1x2,1m | 2,4x2,4m | 2,3x2,3m |
| Transporthöhe | 1,26m | 1,9m | 1,72m | 1,73m | 1,74m | 1,83m | 1,87m |
| Winde | 450kg | 450kg | 450kg | 600kg | 900kg | 600kg | 900kg |
| Aufnahme | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 55mm | 35mm | 50mm |
| Gewicht | 21kg | 32kg | 41kg | 71kg | 91kg | 95kg | 129kg |

Wir führen die komplette Produktpalette!

