



# MOTOREN, RIGGING & ZUBEHÖR

## Chainmaster Rigging Lift



Tausende weltweit verkaufte Kettenzüge, hunderte renommierte Anwender, unzählige Einsätze sind der Beweis, dass unsere ChainMaster Kettenzüge mit zu den Marktführern im rauen Bühnenalltag gehören. Mit der kompakten Bauform ist dieser Kettenzug auf Grund des ausgeklügelten Aluminium-Gehäuses ein robustes Gerät, das keine Wünsche offen lässt. Insbesondere die Kettenführung in Verbindung mit der Kettenführungsplatte sind einzigartig und ermöglichen einen problemlosen Kettenlauf. Mit einer Vielzahl von Zusatzausrüstungen (siehe Zubehör) ist es möglich die Grundgeräte für alle denkbaren Sonderfälle aufrüsten.

BGV D8 Elektrokettenszug mit patentierter Brems-Rutschkupplungsbaugruppe für mehr Sicherheit. Eine Kettenführungsplatte aus Polyamid verhindert das Verknoten der Kette.

### Technische Angaben:

- Traglasten 250 - 5000 kg
- Kletter- oder Stationärzug
- Direkt- oder Schützensteuerung
- Leichte und kleine Bauform
- Exakte Kettenführung
- 5-Taschen Kettenrad
- Textilkettenspeicher
- Gleichstrombremse
- patentierte Rutschkupplung als Überlastschutz

## Touchpanel Fernbedienung

### BGV-C1 Touchpanel Steuerung


- auch als BGV-C1 und BGV-D8 Handsteuerung erhältlich



Wir führen die komplette Produktpalette!



## Manfrotto EYE CLAMPS FAMILY

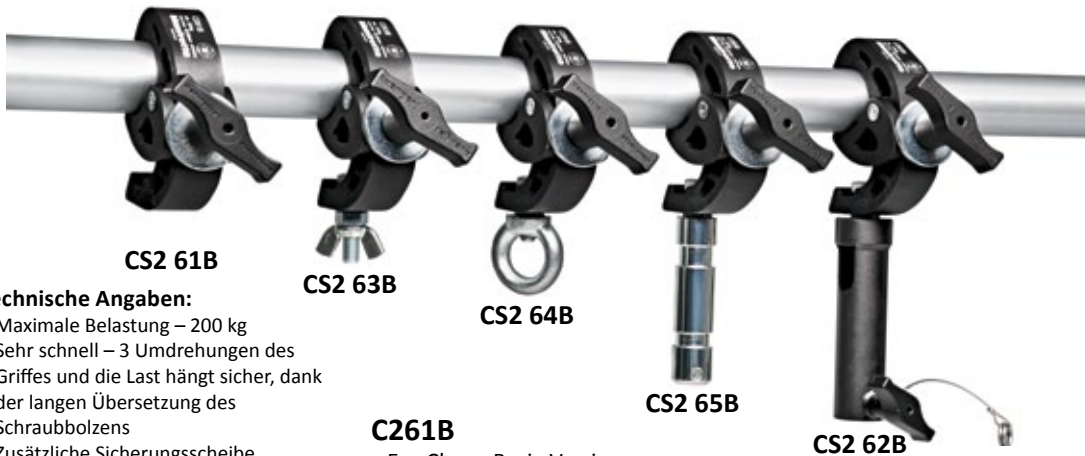

CS2 61B

CS2 63B

CS2 64B

CS2 65B

CS2 62B

### Technische Angaben:

- Maximale Belastung – 200 kg
- Sehr schnell – 3 Umdrehungen des Griffes und die Last hängt sicher, dank der langen Übersetzung des Schraubbolzens
- Zusätzliche Sicherungsscheibe verbessert den Halt und die Verriegelungsfestigkeit
- Horizontaler Verriegelungsmechanismus – dadurch einfach in der Handhabung (Einhand-Klemme)
- Einfacher Griff mit Innengewinde - keine hervorstehenden Teile

### C261B

- Eye Clamp Basis-Version

### C262B

- Eye Clamp mit 28mm TV-Zapfen-Aufnahme

### C263B

- Eye Clamp mit Schraube und Flügelmutter

### C264B

- Eye Clamp mit Schraube und Ringöse

### C265B

- Eye Clamp mit 28mm TV-Zapfen

## Manfrotto Super Clamp

035 FTC



### Technische Angaben

- Durchmesser 13-50 mm
- 5/8" (16 mm Hexagonal) Universalsockel
- M5 Schraubgewinde (w)
- Schraubgewinde (w)
- Tragkraft: 15 kg
- Gewicht 0,512 kg

## Manfrotto Adapter

M10: 5/8" M

- beweglicher Adapter



M10: Camera Stud

- Zapfen 6-Kant 16mm



Wir führen die komplette Produktpalette!



**Manfrotto**

## DOUGHTY Twenty Clamp

T58400

### Technische Angaben

- Mit 20 kg Belastbarkeit
- Für Rohre von 48-51 mm
- TÜV Geprüft
- Traversenschonend durch extrudierten Trigger
- Es können sowohl M10 als auch M12 Schrauben zur Fixierung der Geräte verwendet werden
- Maße (BxH): 28 x 100 mm / 0,28 kg



Wir führen die komplette Produktpalette!



## DOUGHTY Quick Trigger

T58200

### Technische Angaben

- Tragkraft 250 kg
- QuickTrigger Schelle
- Er kann bequem mit einer Hand bedient werden
- Selbst schwere Lasten können so von einer Person ohne fremde Hilfestellung gehängt und fixiert werden
- Gewicht 0.76 kg
- für Rohrdurchmesser: 38-51mm
- maximale Höhe 110 mm
- Material Aluminium
- auch in schwarz erhältlich



## DOUGHTY Quick Trigger Slim Line

T58300

### Technische Angaben

- QuickTrigger Schelle
- Slimline Alu Hook Clamp
- Der Quik Trigger Coupler ist bis 100 kg belastbar
- Er kann bequem mit einer Hand bedient werden
- Selbst schwere Lasten können so von einer Person ohne fremde Hilfestellung gehängt und fixiert werden
- Gewicht mit Schraube 500 g
- Breite 3 cm
- mit M12 Schraube 50 mm mit Flügelmutter
- auch in schwarz erhältlich

