




REDNERPULTE

Promoscreen Digital-Podium

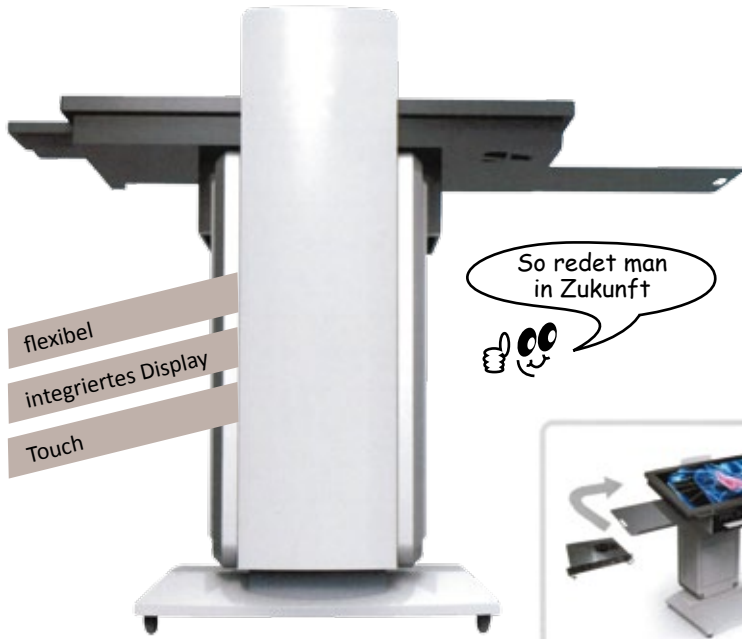

flexibel
integriertes Display
Touch

So redet man
in Zukunft

Der Monitor des Rednerpultes lässt sich um 90° drehen, sodass er ebenfalls als Präsentationsfläche genutzt werden kann.

Das elektronische Allround-Talent unter den Rednerpulten ist die perfekte Ergänzung für Schulen, Hochschulen, Universitäten oder anderen Präsentationsorten. Es bietet eine sichere und bequeme Möglichkeit zum Speichern von Dateien. Die große Audio- und Videoausrüstung, sowie der integrierte High-Performance PC des Pultes bieten die Möglichkeit eine Vielzahl von Dateien abzuspielen.

Technische Angaben:

- Seitlich herausziehbare Ablagefläche für Bücher, etc.
- rollbar zum leichten Transport
- 42" Monitor mit 4K UHD Auflösung
- Kapazitiv Touch mit 10 Touch-Punkten
- Windows7, Windows8
- Reaktionszeit 9,5 ms
- Display: 1.07B Farben
- Helligkeit: 350 cd/m²
- Kontrast: 5000:1
- CPU: i5 Haswell
- System Chipset: Intel QM87
- RAM: DDR3 4GB (2G+2G)
- Betriebstemperatur: 0°C - 35°C
- Maße: 997x1200x678mm



Integrierter High-Performance PC mit Multi-Touch Monitor



42" UHD Display mit sensiblen 10 Punkte Touch



Monitor 90° schwenkbar



Ergonomisches Standbein



Systemsteuerung



Seitlich herausziehbare Ablagefläche



Einfach Beweglich

Digital Rednerpult Touch



Touch



NEONYX ist ein designvolles und robustes Rednerpult und präsentiert sich in mehreren Versionen. Neben der Standardausführung kann ein Touchscreen 19 Zoll integriert werden und die Höhe verstellbar werden. Es verfügt über alle notwendigen Funktionalitäten für die Organisation von Events, Empfängen, Seminaren und Konferenzen.

Für alle Varianten verfügbar:

- Ohne Vorrichtung für Befestigungsplatte für Mikrofon
- Anti-Vibration Befestigungsplatte für Mikrofon
- Mikrofon
- Selbstklebendes Logo
- Aufgedrucktes Logo
- Flight case

Auch ohne Display erhältlich!

Technische Angaben:

- Rednerpult aus Plexiglas weiß seidenmatt und matt
- schwarz mit integriertem Touchscreen EloTouch 19 Zoll
- Innere Säule aus Plexiglas für integrierte Kabelführung
- Zwei Vorrichtungen für Befestigungsplatten für Mikrofone
- Blende mit abnehmbarer Platte für Einbettung eines Logos
- Verbindungsplatine einschließlich:

Zuleitung und Leuchtschalter "on-off" /

- Ethernet / DVI "in" / VGA "in" / USB
- Unauffälliges Regal auf Rednerseite (LxBxH): 260 x 90 x 6 mm
- Nutzmaße der Platte für Logo (LxH): 599 x 139 mm
- Abmessungen der Platte (LxB): 650 x 521 mm
- Gesamtabmessungen (LxBxH): 650 x 521 x 1227 mm
- Gewicht: 28 kg
- Montiert geliefert

Mit Liftfunktion

Technische Angaben:

- Höhenverstellbar über elektrische Steuerung am Pult zwischen 932 mm und 1227 mm

