



ART 745-A MK5

2-WEGE-AKTIVBOX



Beschreibung

Die ART 745-A MK5 ist das Flaggschiff dieser Lautsprecherfamilie. Der Neodym-Kompressionstreiber mit 4-Zoll-Schwingspule und Titankalotte sorgt für Durchsetzungsvermögen und einmalige Stimmtransparenz. Der 15-Zoll-Neodym-Tieftöner bietet mit seinem äußerst linearen Frequenzgang eine präzise, kontrollierte Tieftonwiedergabe. Alle Schallwandler werden mithilfe modernster Fertigungstechnik produziert. Die 1400-Watt-Endstufe wird von einem digitalen Signalprozessor gesteuert, der Frequenzweiche, Klangregelung, Phasensteuerung, Soft Limiting und Lautsprecherschutz kontrolliert.

Funktionen

- › 133 dB maximaler Schalldruckpegel
- › 1400 Watt Peak-Leistung
- › Constant-Directivity-Horn mit großer Abdeckung von 90° x 60°
- › Innovative digitale Signalverarbeitung
- › Neodym-Kompressionstreiber mit 4-Zoll-Schwingspule und Titankalotte
- › 15-Zoll-Neodym-Tieftöner
- › FIRPHASE-Technologie
- › XBOOST Low Frequency Enhancer

Artikel-nummer


13000827	ART 745-A MK5	220-240 V	Black	EAN 8024530021498
13000858	ART 745-A MK5	100-120 V	Black	EAN 8024530021566



ART 745-A MK5

2-WEGE-AKTIVBOX

Line Art 2D

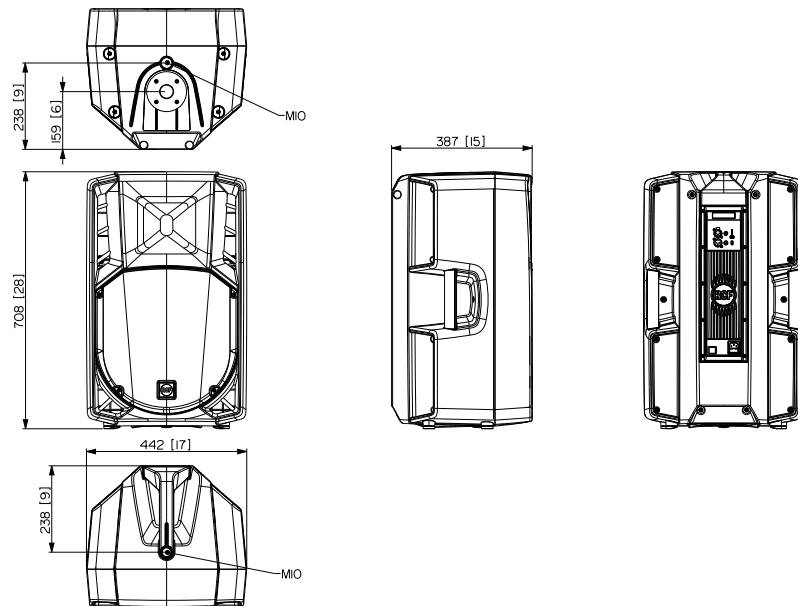

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	45 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	133 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
	Woofer	1 x 15" neo, 3.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
	Mic Eingangsempfindlichkeit	-32 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	650
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Volume, Boost, MIC/Line
Power sektion	Gesamtleistung	1400 W Peak
	HF Bereich	400 W Peak
	Tiefe Frequenzen	1000 W Peak
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	VDE
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant



ART 745-A MK5

2-WEGE-AKTIVBOX

Physikalische daten	Gehäuse Material	PP Composite		
	Hardware	2 x M10		
	Griffe	1 on top, 1 each side		
	Pole Mount/Cap	35 mm insert		
	Gitter	Steel		
	Farbe	Black		
Größe / Gewicht	Höhe	708 mm / 27.87 inches		
	Breite	437 mm / 17.2 inches		
	Tiefe	389 mm / 15.31 inches		
	Gewicht	18.8 kg / 41.45 lbs		
Rigging / Installation	ZUBEHÖR			
	BODENSTATIVE			
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE			
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL			
	13360105	H-BR 2X ART 715	Black	EAN 8024530012939
	Schutzfunktionen	ABDECKUNGEN		
		13360115	CVR ART 725	Black
	Kabel	KABELSÄTZE		
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402