



ART 932-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX



Beschreibung

Die ART 932-A bietet innovative Technologien und überirdischen Sound für anspruchsvolle Audio-Anwendungen.

Die Kombination aus einem 3-Zoll-Titan/Neodym-Kompressionstreiber, einem 12-Zoll-Tieftöner, einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 W und einem Constant Directivity True Resistive Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 60° Abdeckung des Hörbereichs mit bis zu 132 dB SPL verzerrungsfreiem Klang.

Dank der RCF-exklusiven FIRPHASE und Bass Motion Control Algorithmen, die genau auf die einzelnen Modelle abgestimmt sind, erlebt Ihr Publikum eine absolut transparente Klangwiedergabe und einen umfangreichen, druckvollen Bassbereich.

Das elegante Polypropylen-Gehäuse ist zur Stabilisierung mit einem internen M-Rahmen ausgestattet. Dadurch ist es leicht transportierbar und kann mithilfe mehrerer Befestigungspunkte sicher auf einem Stativ, fliegend, an der Wand oder einer Traverse montiert werden.

Funktionen

- › Bis zu 132 dB Schalldruckpegel
 - › 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
 - › Linearer Übertragungsbereich 45 - 20000 Hz
 - › 3-Zoll-Titan-/Neodym-Kompressionstreiber
 - › 12-Zoll-Tieftöner
 - › FIRPHASE 0 Grad Phasengang
 - › Bass Motion Control
- Intelligente Steuerung der Tieftöner-Auslenkung

Artikel-nummer

13000680 ART 932-A
13000681 ART 932-A

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530019112
EAN 8024530019266

Spezifikationen

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



ART 932-A


PROFESSIONELLE AKTIVBOX

Line Art 2D



ART 932-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

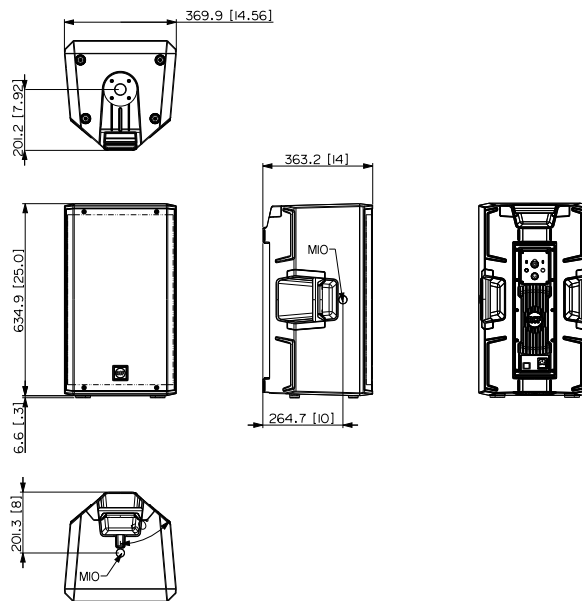

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	132 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
	Woofer	1 x 12", 2.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	700Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Linear, Boost, Stage, Volume
Power sektion	Gesamtleistung	2100 W Peak
	HF Bereich	700 W Peak
	Tiefe Frequenzen	1400 W Peak
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	VDE
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant



ART 932-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

Physikalische daten	Gehäuse Material		PP Composite		
	Hardware		1 x M10 Top, 1 x M10 each side		
	Griffe		1 Top , 1 each side		
	Pole Mount/Cap		35 mm insert		
	Gitter		Steel		
	Farbe		Black		
	Größe / Gewicht	Höhe		642 mm / 25.28 inches	
		Breite		370 mm / 14.57 inches	
		Tiefe		363 mm / 14.29 inches	
		Gewicht		19 kg / 41.89 lbs	
Rigging / Installation	ZUBEHÖR				
	BODENSTATIVE				
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471	
	BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE				
	13360477	FL-BR ART 912	Black	EAN 8024530019204	
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE				
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058	
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488	
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599	
	HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL				
	13360475	H-BR ART 912	Black	EAN 8024530019228	
	VERTIKALE MONTAGEBÜGEL				
	13360476	V-BR ART 912	Black	EAN 8024530019211	
	Schutzfunktionen	ABDECKUNGEN			
		13360474	CVR ART 912	Black	EAN 8024530018849
Kabel	KABELSÄTZE				
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402	