



ART 945-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX



Beschreibung

Die ART 945-A bietet innovative Technologien und überirdischen Sound für anspruchsvolle Audio-Anwendungen.

Die Kombination aus einem 4-Zoll-Titan/Neodym-Kompressionstreiber, einem 15-Zoll-Neodym-Tieftöner, einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 W und einem Constant Directivity True Resistive Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 60° Abdeckung des Hörbereichs mit bis zu 135 dB SPL verzerrungsfreiem Klang.

Dank der RCF-exklusiven FIRPHASE und Bass Motion Control Algorithmen, die genau auf die einzelnen Modelle abgestimmt sind, erlebt Ihr Publikum eine absolut transparente Klangwiedergabe und einen umfangreichen, druckvollen Bassbereich.

Das elegante Polypropylen-Gehäuse ist zur Stabilisierung mit einem internen M-Rahmen ausgestattet. Dadurch ist es leicht transportierbar und kann mithilfe mehrerer Befestigungspunkte sicher auf einem Stativ, fliegend, an der Wand oder einer Traverse montiert werden.

Funktionen

- › Bis zu 135 dB Schalldruckpegel
- › 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
- › Linearer Übertragungsbereich 45 - 20000 Hz
- › 4-Zoll-Titan-/Neodym-Kompressionstreiber

- › 15-Zoll-Neodym-Tieftöner
- › FIRPHASE 0 Grad Phasengang
- › Bass Motion Control
- Intelligente Steuerung der Tieftöner-Auslenkung



ART 945-A


PROFESSIONELLE AKTIVBOX

Artikel-nummer	13000691 ART 945-A	220-240 V	Black	EAN 8024530019150
Line Art 2D	13000692 ART 945-A	115 V	Black	EAN 8024530019167



ART 945-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

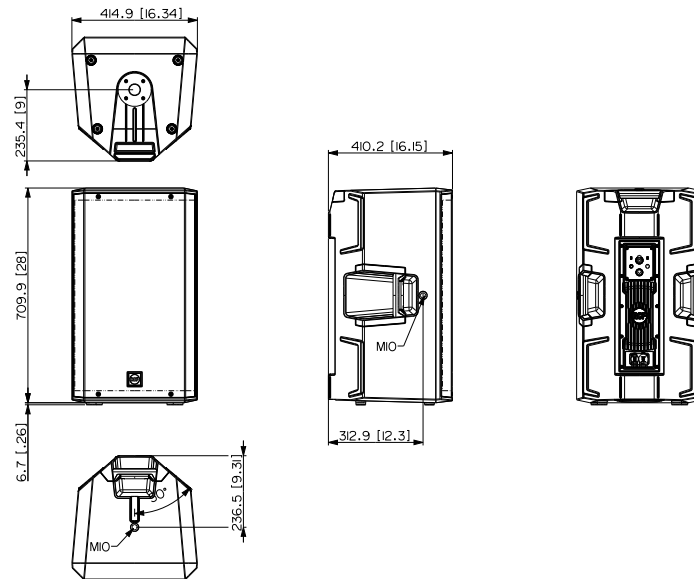

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	45 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	135 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
	Woofer	1 x 15" neo, 3.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	650Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Linear, Boost, Stage, Volume
Power sektion	Gesamtleistung	2100 W Peak
	HF Bereich	700 W Peak
	Tiefe Frequenzen	1400 W Peak
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant



ART 945-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

Physikalische daten	Gehäuse Material		PP Composite		
	Hardware		1 x M10 Top, 1 x M10 each side		
	Griffe		1 Top , 1 each side		
	Pole Mount/Cap		35 mm insert		
	Gitter		Steel		
	Farbe		Black		
Größe / Gewicht	Höhe		717 mm / 28.23 inches		
	Breite		415 mm / 16.34 inches		
	Tiefe		410 mm / 16.14 inches		
	Gewicht		22.4 kg / 49.38 lbs		
Rigging / Installation	ZUBEHÖR				
	BODENSTATIVE				
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471	
	BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE				
	13360481	FL-BR ART 915	Black	EAN 8024530019174	
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE				
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058	
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488	
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599	
	HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL				
	13360479	H-BR ART 915	Black	EAN 8024530019198	
	VERTIKALE MONTAGEBÜGEL				
	13360480	V-BR ART 915	Black	EAN 8024530019181	
	Schutzfunktionen	ABDECKUNGEN			
		13360478	CVR ART 915	Black	EAN 8024530018856
REGENSCHUTZ					
13360515		RP 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020460	
13360700		RPR60700	Black - RAL 9005	EAN 8024530023072	
Kabel	KABELSÄTZE				
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402	