



ART 935-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX



Beschreibung

Die ART 935-A bietet innovative Technologien und überirdischen Sound für anspruchsvolle Audio-Anwendungen.

Die Kombination aus einem 3-Zoll-Titan/Neodym-Kompressionstreiber, einem 15-Zoll-Tieftöner, einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 W und einem Constant Directivity True Resistive Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 60° Abdeckung des Hörbereichs mit bis zu 133 dB SPL verzerrungsfreiem Klang.

Dank der RCF-exklusiven FIRPHASE und Bass Motion Control Algorithmen, die genau auf die einzelnen Modelle abgestimmt sind, erlebt Ihr Publikum eine absolut transparente Klangwiedergabe und einen umfangreichen, druckvollen Bassbereich.

Das elegante Polypropylen-Gehäuse ist zur Stabilisierung mit einem internen M-Rahmen ausgestattet. Dadurch ist es leicht transportierbar und kann mithilfe mehrerer Befestigungspunkte sicher auf einem Stativ, fliegend, an der Wand oder einer Traverse montiert werden.

Funktionen

- › Bis zu 133 dB Schalldruckpegel
 - › 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
 - › Linearer Übertragungsbereich 45 - 20000 Hz
 - › 3-Zoll-Titan-/Neodym-Kompressionstreiber
 - › 15-Zoll-Tieftöner
 - › FIRPHASE 0 Grad Phasengang
 - › Bass Motion Control
- Intelligente Steuerung der Tieftöner-Auslenkung

Artikel-nummer

13000682 ART 935-A
13000683 ART 935-A

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530019136
EAN 8024530019280

Spezifikationen

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



ART 935-A


PROFESSIONELLE AKTIVBOX

Line Art 2D



ART 935-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

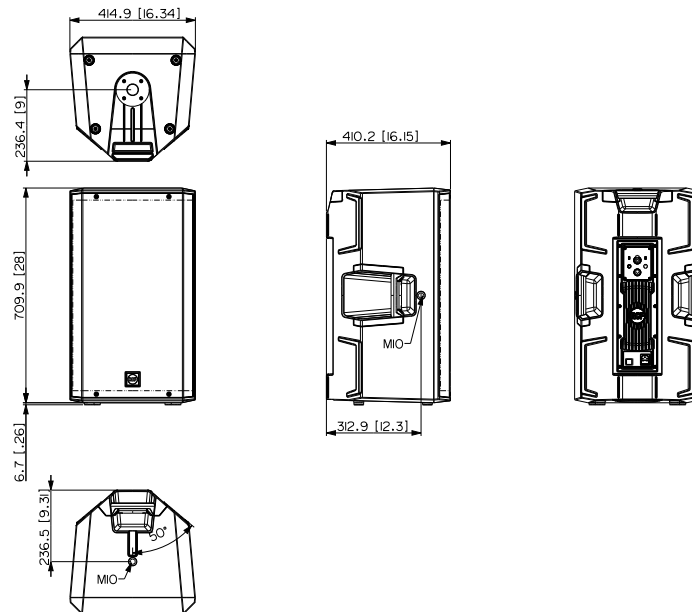

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	45 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	133 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
	Woofer	1 x 15", 3.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	800Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Linear, Boost Stage, Volume
Power sektion	Gesamtleistung	2100 W Peak
	HF Bereich	700 W Peak
	Tiefe Frequenzen	1400 W Peak
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	VDE
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant



ART 935-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

Physikalische daten	Gehäuse Material	PP Composite			
	Hardware	1 x M10 Top, 1 x M10 each side			
	Griffe	1 Top , 1 each side			
	Pole Mount/Cap	35 mm insert			
	Gitter	Steel			
	Farbe	Black			
Größe / Gewicht	Höhe	717 mm / 28.23 inches			
	Breite	415 mm / 16.34 inches			
	Tiefe	410 mm / 16.14 inches			
	Gewicht	24.2 kg / 53.35 lbs			
Rigging / Installation	ZUBEHÖR				
	BODENSTATIVE				
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471	
	BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE				
	13360481	FL-BR ART 915	Black	EAN 8024530019174	
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE				
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058	
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488	
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599	
	HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL				
	13360479	H-BR ART 915	Black	EAN 8024530019198	
	VERTIKALE MONTAGEBÜGEL				
	13360480	V-BR ART 915	Black	EAN 8024530019181	
	Schutzfunktionen	ABDECKUNGEN			
		13360478	CVR ART 915	Black	EAN 8024530018856
Kabel	KABELSÄTZE				
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402	