



EVOX 12

AKTIVES 2-WEGE-SÄULENSYSTEM



Beschreibung Als leistungsstärkste Säulen-PA ihrer Klasse gewährleistet das EVOX 12 dank der eingebauten 1400-Watt-Endstufe auch bei hohen Lautstärken eine äußerst souveräne und dynamische Wiedergabe. Der Satellit ist mit acht 4-Zoll-Neodym-Fullrange-Hochleistungslautsprechern mit Phase-Plug bestückt. Dies ermöglicht dem EVOX 12 eine deutlich kräftigere Wiedergabe der unteren Mitten bei konstantem Pegel und breiter Höhenabdeckung. Der 15-Zoll-Tieftöner liefert durchsetzungsstarke Bässe für die Party-Beschallung oder für die Bassdrum einer Liveband. Trotz der enormen Leistungsstärke ist das Gehäuse sehr kompakt und lässt sich Dank der integrierten Rollen und dem ausklappbaren Griff sehr leicht transportieren.

- Funktionen**
- › 1400 watt
 - › 130 db maximaler schalldruckpegel
 - › frequenzgang 40 hz - 20 khz
 - › 15-zoll-tieftöner
 - › 8 x 4-zoll-neodym-fullrange-tieftöner
 - › leicht nach unten geneigter abdeckungsbereich von 90° x 30°
 - › innovative digitale signalverarbeitung
 - › hochständermontage, leichter aufbau und transport


Artikel-nummer	13000481	EVOX 12	220-240 V	Black	EAN 8024530013196
	13000482	EVOX 12	115 V	Black	EAN 8024530013370
	13000758	EVOX 12 W	115 V	White - RAL 9003	EAN 8024530020255
	13000843	EVOX 12 W	220-240 V	White - RAL 9003	EAN 8024530021139



EVOX 12

AKTIVES 2-WEGE-SÄULENSYSTEM

Line Art 2D

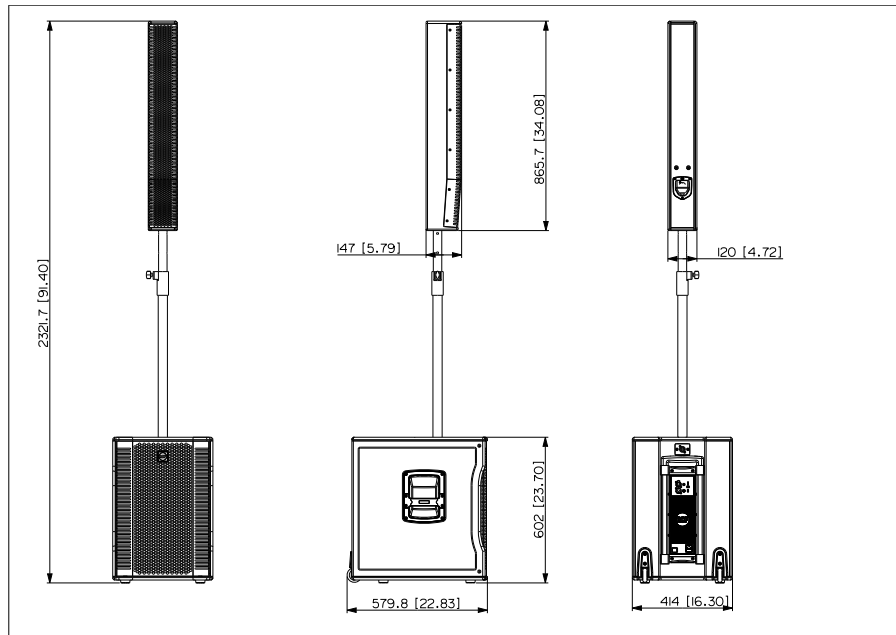

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	40 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	130 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	30°
Schallwandler	Fullrange	8 x 4.0", 1.0" v.c
	Woofer	15", 3.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	180 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Volume, EQ
Power sektion	Gesamtleistung	1400 W Peak, 700 W RMS
	HF Bereich	400 W Peak, 200 W RMS
	Tiefe Frequenzen	1000 W Peak, 500 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	VDE
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	Baltic birch plywood
	Farbe	Black, White - RAL 9003



EVOX 12

AKTIVES 2-WEGE-SÄULENSYSTEM

Größe / Gewicht

Höhe	2200 mm / 86.61 inches
Breite	410 mm / 16.14 inches
Tiefe	560 mm / 22.05 inches
Gewicht	36.4 kg / 80.25 lbs

ZUBEHÖR

Schutzfunktionen

ABDECKUNGEN

13360324	CVR EVOX 12	Black	EAN 8024530013189
----------	-------------	-------	-------------------

Kabel

KABELSÄTZE

13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402
----------	-------------	-------------------