HDL 35-AS

ACTIVE FLYABLE SUBWOOFER MODULE



Beschreibung

Das Bass-Modul HDL 35-AS für geflogene Anwendungen passt ideal zum Line Array HDL 26 -A. Das Multiplex-Gehäuse aus baltischer Birke beherbergt einen 15-Zoll-Neodym-Tieftöner mit 4-Zoll-Schwingspule, der Frequenzen von 40 Hz bis 140 Hz mit größtmöglicher Linearität und minimalen Verzerrungen wiedergibt. Die integrierte Class-D-Endstufe leistet 2200 Watt und gewährleistet höchste Klangtransparenz bis zu einem maximalen Schalldruckpegel von 134 dB. Als Teil der professionellen HDL-Serie lässt sich das HDL 35-AS über RDNet steuern und überwachen.

Funktionen

› 134 dB maximaler Schalldruckpegel

› Class-D-Endstufe mit 2200 Watt

› Frequenzgang 40-140 Hz

› RDNet für netzwerkbasiertes Management

› 1 x 15-Zoll-Neodym-Tieftöner, 4-Zoll-Schwingspule

Artikel-nummer

13000575	HDL 35-AS	EU	90-240 V	Black	EAN 8024530016883
13000664	HDL 35-AS W	EU	90-240 V	White	EAN 8024530018238
13000968	HDL 35-AS	US	90-240 V	Black	EAN 8024530023522
13000973	HDL 35-AS W	US	90-240 V	White	EAN 8024530023485


Spezifikationen

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

HDL 35-AS

ACTIVE FLYABLE SUBWOOFER MODULE

Line Art 2D

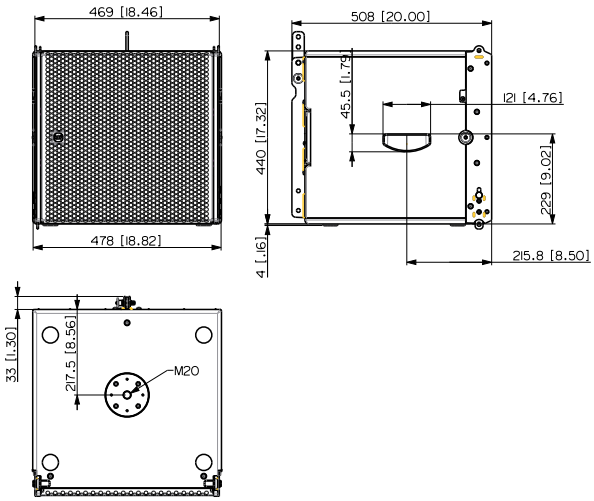

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	40 Hz - 140 Hz
	Max SPL @ 1m:	134 dB
Schallwandler	Woofer	1 x 15'' neo, 4.0'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit	+4 dBu
Prozessor	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Volume, Preset selection, RDnet on board
	RDNet	Onboard
Power sektion	Gesamtleistung	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Tiefe Frequenzen	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	Baltic birch plywood
	Hardware	Array fittings 1 X M20
	Griffe	2 Side
	Pole Mount/Cap	M20 thread
	Gitter	Steel
	Farbe	Black, White

HDL 35-AS

ACTIVE FLYABLE SUBWOOFER MODULE

Größe / Gewicht

Höhe	444 mm / 17.48 inches
Breite	456 mm / 17.95 inches
Tiefe	508 mm / 20 inches
Gewicht	30 kg / 66.14 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

ANSCHLAGKETTEN

13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774

AZIMUT-HALTERUNGEN

13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516

FLUGRAHMEN

13360360	FL-B HDL 6	Black	EAN 8024530014209
13360373	FL-B HDL 6	White	EAN 8024530014377

FLUGRAHMEN-PICKUP

13360372	FL-B PK HDL 6	Black	EAN 8024530014353

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

KLAMMERHALTERUNGEN

13360371	CL-BR HDL 6		EAN 8024530014360

LINK BARS

13360375	FL-B LINK HDL 6-12 2X	Black	EAN 8024530014414

QUICKLOCK-PINS

13360626	QL-PIN 008	Black	EAN 8024530020897

Schutzfunktionen

REGENSCHUTZ

13360695	RPR60695	Black	EAN 8024530023010

Kabel

KABEL

12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899

KABELSÄTZE

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912

Kabel	12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		