HDL 36-AS

AKTIVES SUBWOOFER-MODUL FÜR DIE FLUGMONTAGE



Beschreibung

Das Bass-Modul HDL 36-AS für geflogene Anwendungen passt ideal zum Line Array HDL 28-A. Mit seinem 15-Zoll-Neodym-Tieftöner mit 4-Zoll-Schwingspule bietet es im Frequenzbereich von 40 Hz bis 140 Hz einen maximalen Schalldruckpegel von 135 dB bei größtmöglicher Linearität und niedrigen Verzerrungen. Die integrierte Class-D-Endstufe leistet 3200 Watt und gewährleistet höchste Klangtransparenz bis zu einem maximalen Schalldruckpegel von 135 dB. Als Teil der professionellen HDL-Serie lässt sich das HDL 36-AS über RDNet steuern und überwachen.

Funktionen

› 135 dB maximaler Schalldruckpegel
› Class-D-Endstufe mit 3200 Watt
› Frequenzgang 40-140 Hz
› RDNet für netzwerkbasiertes Management
› 15-Zoll-Neodym-Tieftöner, 4-Zoll-Schwingspule


Artikel-nummer

13000583	HDL 36-AS	EU	90-240 V	Black	EAN 8024530017132
13000662	HDL 36-AS W	EU	90-240 V	White - RAL 9003	EAN 8024530018092
13000971	HDL 36-AS	US	90-240 V	Black	EAN 8024530023508
13000974	HDL 36-AS W	US	90-240 V	White - RAL 9003	EAN 8024530023478

HDL 36-AS

AKTIVES SUBWOOFER-MODUL FÜR DIE FLUGMONTAGE

Line Art 2D

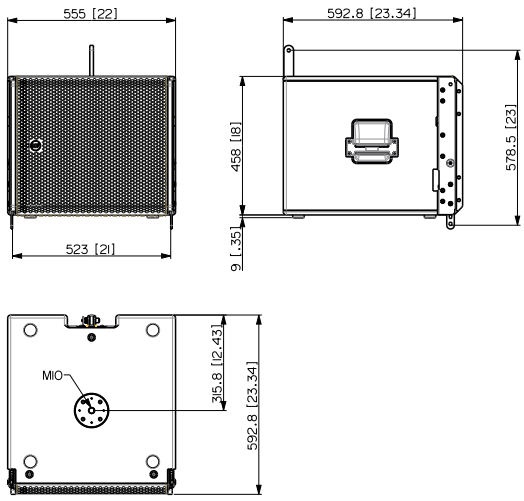

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	40 Hz - 140 Hz
	Max SPL @ 1m:	135 dB
Schallwandler	Woofer	1 x 15'' neo, 4.0'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit	+4 dBu
Prozessor	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Volume, Preset selection, RDnet on board
	RDNet	Onboard
Power sektion	Gesamtleistung	3200 W Peak, 1600 W RMS
	Tiefe Frequenzen	3200 W Peak, 1600 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	Baltic birch plywood
	Hardware	Array fittings 1 X M20
	Griffe	2 Side
	Pole Mount/Cap	M20 thread
	Gitter	Steel
	Farbe	Black, White - RAL 9003

HDL 36-AS

AKTIVES SUBWOOFER-MODUL FÜR DIE FLUGMONTAGE

Größe / Gewicht

Höhe	467 mm / 18.39 inches
Breite	555 mm / 21.85 inches
Tiefe	593 mm / 23.35 inches
Gewicht	37 kg / 81.57 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

ANSCHLAGKETTEN

13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774

AZIMUT-HALTERUNGEN

13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516

FLUGRAHMEN

13360411	FL-B HDL 28	Black	EAN 8024530016258

FLUGRAHMEN-PICKUP

13360394	FL-B PK HDL 30	Black	EAN 8024530015220

QUICKLOCK-PINS

13360626	QL-PIN 008	Black	EAN 8024530020897
13360627	QL-PIN 009	Black	EAN 8024530020903

Schutzfunktionen

ABDECKUNGEN

13360434	CVR 3X HDL 36		EAN 8024530017491

REGENSCHUTZ

13360695	RPR60695	Black	EAN 8024530023010

Transport

ROLLBRETT MIT ROLLEN

13360431	KRT-WH 3X HDL 36		EAN 8024530016784

Kabel

KABELSÄTZE

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		