HDL 38-AS

AKTIVES SUBWOOFER-MODUL FÜR DIE FLUGMONTAGE



Beschreibung

Das Bass-Modul HDL 38-AS für geflogene Anwendungen passt ideal zum Line Array HDL 30-A. Mit seinem 18-Zoll-Neodym-Tieftöner mit 4-Zoll-Schwingspule bietet es im Frequenzbereich von 30 Hz bis 140 Hz einen maximalen Schalldruckpegel von 136 dB bei größtmöglicher Linearität und niedrigen Verzerrungen. Das Modul HDL 38-AS eignet sich perfekt für geflogene Systeme in Theatern und Innenräumen. Die integrierte Class-D-Endstufe leistet 3200 Watt und gewährleistet höchste Klangtransparenz bis zu einem maximalen Schalldruckpegel von 136 dB. Als Teil der professionellen HDL-Serie lässt sich das HDL 38-AS über RDNet steuern und überwachen.

Funktionen

› 136 dB maximaler Schalldruckpegel

› Class-D-Endstufe mit 3200 Watt Peak-Leistung

› Frequenzgang 30-140 Hz

› RDNet für netzwerkbasiertes Management

› 1 x 18-Zoll-Neodym-Tieftöner, 4-Zoll-Schwingspule


Artikel-nummer

13000580	HDL 38-AS	EU	90-240 V	Black	EAN 8024530016944
13000661	HDL 38-AS W	EU	90-240 V	White - RAL 9003	EAN 8024530018085
13000972	HDL 38-AS	US	90-240 V	Black	EAN 8024530023492

HDL 38-AS

AKTIVES SUBWOOFER-MODUL FÜR DIE FLUGMONTAGE

Line Art 2D

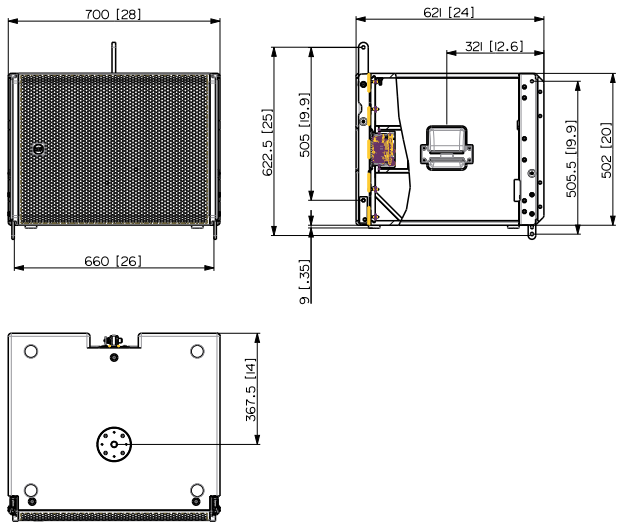

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	30 Hz - 140 Hz
	Max SPL @ 1m:	136 dB
Schallwandler	Woofer	1 x 18'' neo, 4.0'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit	+4 dBu
Prozessor	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Volume, Preset selection
	RDNet	Onboard
Power sektion	Gesamtleistung	3200 W Peak, 1600 W RMS
	Tiefe Frequenzen	3200 W Peak, 1600 W RMS
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	Baltic birch plywood
	Hardware	Array fittings 1 X M20
	Griffe	2 Side
	Pole Mount/Cap	M20 thread
	Gitter	Steel
	Farbe	Black, White - RAL 9003

HDL 38-AS

AKTIVES SUBWOOFER-MODUL FÜR DIE FLUGMONTAGE

Größe / Gewicht	Höhe	502 mm / 19.76 inches
	Breite	700 mm / 27.56 inches
	Tiefe	621 mm / 24.45 inches
	Gewicht	48.7 kg / 107.36 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation	**ANSCHLAGKETTEN**		
	13360129 HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
	AZIMUT-HALTERUNGEN		
	13360351 AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516
	FLUGRAHMEN		
	13360380 FL-B HDL 30	Black	EAN 8024530015114
	FLUGRAHMEN-PICKUP		
	13360394 FL-B PK HDL 30	Black	EAN 8024530015220
	QUICKLOCK-PINS		
	13360626 QL-PIN 008	Black	EAN 8024530020897
	13360627 QL-PIN 009	Black	EAN 8024530020903
Schutzfunktionen	**ABDECKUNGEN**		
	13360433 CVR 3X HDL 38		EAN 8024530017484
	REGENSCHUTZ		
	13360695 RPR60695	Black	EAN 8024530023010
Transport	**ROLLBRETT MIT ROLLEN**		
	13360430 KRT-WH 3X HDL 38		EAN 8024530016777
Kabel	**KABEL**		
	12399019 CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
	12399020 CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
	KABELSÄTZE		
	13360102 AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399016 CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
	12399017 CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
	12399035 CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
	12399018 CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
	12399023 CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022 CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024 CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026 CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027 CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146 CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
	12399025 CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021 CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145 CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399031 CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738

Kabel	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		