



NX 910-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX



Beschreibung

Die NX 910-A bietet innovative Technologien und überirdischen Sound für Solomusiker, Bands und DJs. Die Kombination aus einem 1,75-Zoll-Kompressionstreiber, einem 10-Zoll-Tieftöner, einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 W und einem Constant Directivity Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 60° Abdeckung des Hörbereichs mit bis zu 130 dB SPL verzerrungsfreiem Klang. Egal ob als Stand-alone FOH-System, als Satellit (mit Subwoofer), Bühnenmonitor oder geflogen: Die kompakte NX 910-A ist leistungsstark und zuverlässig. Alle Modelle der NX 9 Serie verfügen über präzise eingestellte FIRPHASE und Bass Motion Control Algorithmen, für absolute Transparenz und eine umfangreiche, kraftvolle Basswiedergabe. Das leicht transportierbare, tourneetaugliche Holzgehäuse ist widerstandsfähig und kann über die verschiedenen Befestigungspunkte sicher auf einem Stativ, fliegend, an der Wand oder an einer Traverse montiert werden.

Funktionen

- › Bis zu 130 dB Schalldruckpegel
 - › 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
 - › Linearer Übertragungsbereich 50 - 20000 Hz
 - › 1,75-Zoll-Kompressionstreiber
 - › 10-Zoll-Tieftöner
 - › FIRPHASE 0 Grad Phasengang
 - › Bass Motion Control
- Intelligente Steuerung der Tieftöner-Auslenkung

Artikel-nummer


13000668 NX 910-A	220-240 V	Black	EAN 8024530019020
13000688 NX 910-A	115 V	Black	EAN 8024530019037



NX 910-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

Line Art 2D

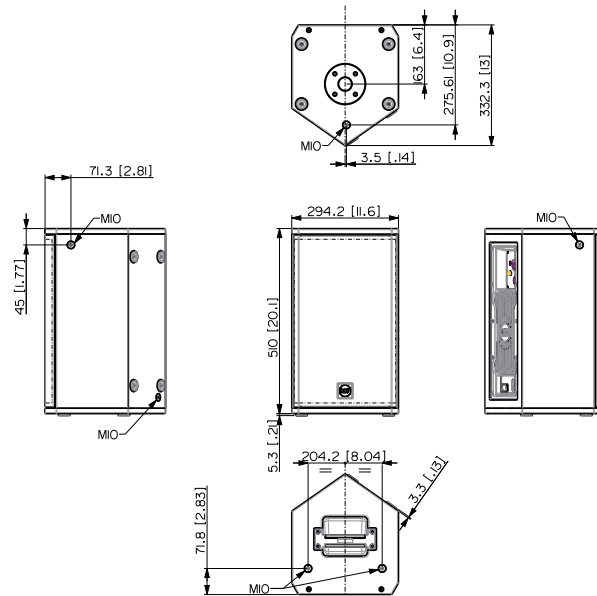

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	130 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Woofer	1 x 10", 2.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	1600 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Linear, Boost, Stage, Volume
Power sektion	Gesamtleistung	2100 W Peak
	HF Bereich	700 W Peak
	Tiefe Frequenzen	1400 W Peak
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	VDE
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant



NX 910-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

Physikalische daten	Gehäuse Material		Plywood		
	Hardware		2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear		
	Griffe		1 Top		
	Pole Mount/Cap		35 mm insert		
	Gitter		Steel		
	Farbe		Black		
	Größe / Gewicht	Höhe		510 mm / 20.08 inches	
Breite		295 mm / 11.61 inches			
Tiefe		333 mm / 13.11 inches			
Gewicht		16.4 kg / 36.16 lbs			
Rigging / Installation	ZUBEHÖR				
	BODENSTATIVE				
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471	
	BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE				
	13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870	
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE				
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058	
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488	
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599	
	HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL				
	13360506	2X PLATE H-BR NX 910-912-915	Black	EAN 8024530020057	
	13360551	H-BR 007	Black - RAL 9005	EAN 8024530021641	
	13360702	PLT60702	Black	EAN 8024530023089	
	WANDHALTERUNGEN				
	13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344	
	Schutzfunktionen	TASCHEN, ABDECKUNGEN			
		13360495	CVR NX 910	Black	EAN 8024530019488
	Kabel	KABELSÄTZE			
		13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402