



NX 912-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX



Beschreibung

Die NX 912-A bietet innovative Technologien und überirdischen Sound für Solomusiker, Bands und DJs. Die Kombination aus einem 1,75-Zoll-Kompressionstreiber, einem 12-Zoll-Tieftöner, einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 W und einem Constant Directivity Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 60° Abdeckung des Hörbereichs mit bis zu 130 dB SPL verzerrungsfreiem Klang. Egal ob als Stand-alone FOH-System, als Satellit (mit Subwoofer), Bühnenmonitor oder geflogen: Die kompakte NX 912-A ist leistungsstark und zuverlässig. Alle Modelle der NX 9 Serie verfügen über präzise eingestellte FIRPHASE und Bass Motion Control Algorithmen, für absolute Transparenz und eine umfangreiche, kraftvolle Basswiedergabe. Das leicht transportierbare, tourneetaugliche Holzgehäuse ist widerstandsfähig und kann über die verschiedenen Befestigungspunkte sicher auf einem Stativ, fliegend, an der Wand oder an einer Traverse montiert werden.

Funktionen

- › Bis zu 130 dB Schalldruckpegel
 - › 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
 - › Linearer Übertragungsbereich 50 - 20000 Hz
 - › 1,75-Zoll-Kompressionstreiber
 - › 12-Zoll-Tieftöner
 - › FIRPHASE 0 Grad Phasengang
 - › Bass Motion Control
- Intelligente Steuerung der Tieftöner-Auslenkung

Artikel-nummer


13000673 NX 912-A	220-240 V	Black	EAN 8024530018962
13000689 NX 912-A	115 V	Black	EAN 8024530019044



NX 912-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

Line Art 2D

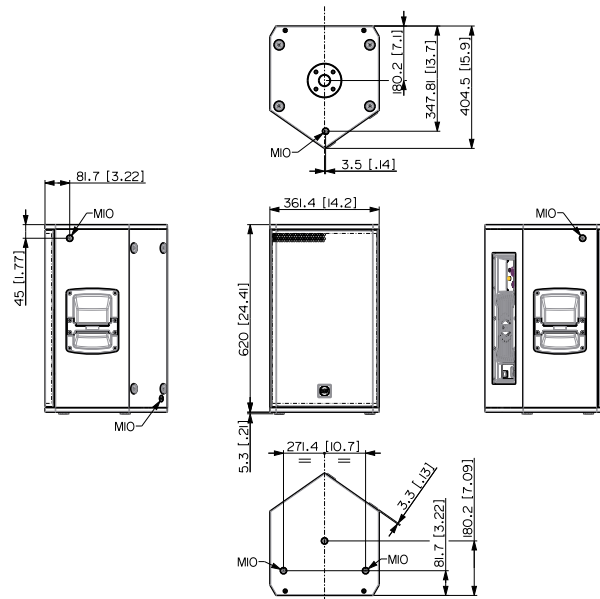

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	130 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Woofer	1 x 12", 2.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	1600 Hz
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Linear, Boost, Stage, Volume
Power sektion	Gesamtleistung	2100 W Peak
	HF Bereich	700 W Peak
	Tiefe Frequenzen	1400 W Peak
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	VDE
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant



NX 912-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

Physikalische daten	Gehäuse Material	Plywood			
	Hardware	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear			
	Griffe	1 x Side			
	Pole Mount/Cap	35 mm insert			
	Gitter	Steel			
	Farbe	Black			
	Größe / Gewicht	Höhe	620 mm / 24.41 inches		
Breite		362 mm / 14.25 inches			
Tiefe		405 mm / 15.94 inches			
Gewicht		20.8 kg / 45.86 lbs			
Rigging / Installation	ZUBEHÖR				
	BODENSTATIVE				
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471	
	BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE				
	13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870	
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE				
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058	
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488	
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599	
	HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL				
	13360506	2X PLATE H-BR NX 910-912-915	Black	EAN 8024530020057	
	13360703	HBR60703	Black - RAL 9005	EAN 8024530023843	
	13360702	PLT60702	Black	EAN 8024530023089	
	WANDHALTERUNGEN				
	13360539	WM-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530021344	
	Schutzfunktionen	TASCHEN, ABDECKUNGEN			
		13360754	CVR60754	Black	EAN 8024530024109
	Kabel	KABELSÄTZE			
		13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402