



NXL 14-A

AKTIVE PUNKTSCHALLQUELLEN-KOMPAKTLAUTSPRECHER



Beschreibung

Die NXL 14-A ist die kompakteste Aktivbox der professionellen NXL Serie. Sie verfügt über zwei symmetrisch angeordnete 6-Zoll-Tieftöner und den neuen Precision Transducers 1,75-Zoll-PKX-Treiber auf einem drehbaren TRW-Waveguide, die von einer 2100 Watt starken 2-Kanal-Endstufe angesteuert werden. Die in Schwarz oder Weiß erhältliche NXL 14-A ist auf Präzision, hohe Leistung und einen einfachen Transport für vielfältigste Live-Anwendungen ausgelegt. Sie eignet sich perfekt für die Sprach- und Gesangswiedergabe und als kompakte Live-Beschallungsanlage in Kombination mit Subwoofern der SUB Serie, sowie in immersiven Systemen oder als Fill-Lautsprecher.

Funktionen

- › 128 dB maximaler Schalldruckpegel
- › 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
- › Linearer Frequenzgang, Übertragungsbereich 70 - 20.000 Hz
- › 1,75-Zoll PKX / Neodym-Kompressionstreiber
- › 2 x 6-Zoll-Neodym-Hochleistungstieftöner
- › Drehbarer 100° x 70° TRW-Waveguide
- › FIRPHASE und Bass Motion Control

Artikel-nummer


13000888	NXL 14-A	220-240 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530022006
13000891	NXL 14-A W	220-240 V	White - RAL 9003	EAN 8024530022013
13000892	NXL 14-A	100-120 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530022204
13000893	NXL 14-A W	100-120 V	White - RAL 9003	EAN 8024530022211



NXL 14-A

AKTIVE PUNKTSCHALLQUELLEN-KOMPAKTLAUTSPRECHER

Line Art 2D

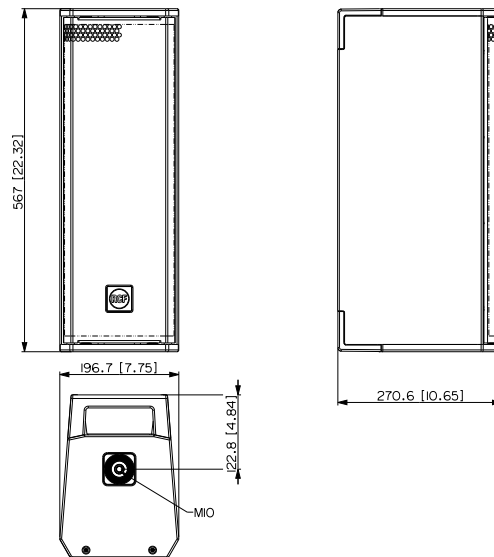

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	70 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	128 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	70°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.0" neo, 1.75" v.c
	Woofer	2 x 6.0" neo, 2.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	Combo XLR/Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	1200
	Schutzschaltungen	Excurs.
	Limiter	Fast Limiter
	Steuerung	Linear/Boost/Stage Presets, Volume.
Power sektion	Gesamtleistung	2100 W Peak
	HF Bereich	700 W Peak
	Tiefe Frequenzen	1400 W Peak
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant



NXL 14-A

AKTIVE PUNKTSCHALLQUELLEN-KOMPAKTLAUTSPRECHER

Physikalische daten	Gehäuse Material		Plywood		
	Hardware		2X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10		
	Griffe		2 TOP AND BOTTOM		
	Pole Mount/Cap		Quick-fit socket		
	Gitter		Steel		
	Farbe		Black - RAL 9005, White - RAL 9003		
	Größe / Gewicht	Höhe		567 mm / 22.32 inches	
		Breite		197 mm / 7.76 inches	
		Tiefe		270 mm / 10.63 inches	
		Gewicht		12.8 kg / 28.22 lbs	
Rigging / Installation	ZUBEHÖR				
	BODENSTATIVE				
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471	
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE				
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058	
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488	
	13360678	PMK60678	Black	EAN 8024530022563	
	13360679	PMK60679	White	EAN 8024530022570	
	13360638	PM-KIT M20	White	EAN 8024530022303	
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599	
	HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL				
	13360683	HBR60683	Black	EAN 8024530022518	
	13360684	HBR60684	White	EAN 8024530022525	
	13360681	VBR60681	Black	EAN 8024530022532	
	13360682	VBR60682	White	EAN 8024530022549	
	Schutzfunktionen	REGENSCHUTZ			
		13360700	RPR60700	Black - RAL 9005	EAN 8024530023072
		TASCHEN			
		13360685	CVR60685	Black	EAN 8024530022556
	Kabel	KABELSÄTZE			
13360102		AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402	