
SUB 9029-AS

AKTIVER 19-ZOLL-DUAL-HOCHLEISTUNGSSUBWOOFER

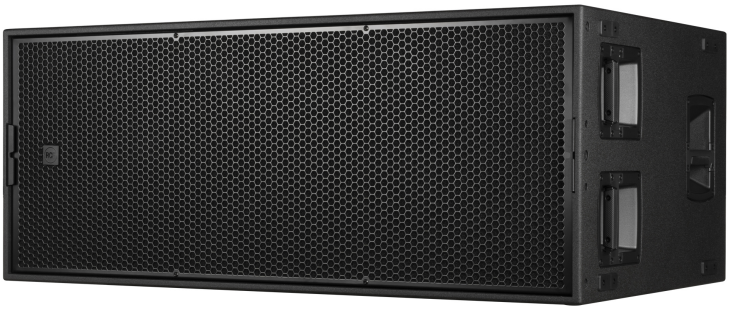

Beschreibung

Der SUB 9029-AS ist ein leistungsstarker aktiver 19-Zoll-Subwoofer mit zwei Schallwandlern, der einen maximalen Schalldruckpegel bis zu 142 dB liefert und von einer kräftigen, 8000 Watt starken Class-D-Endstufe angetrieben wird. Der SUB 9029-AS ist speziell für den harten Bühnenalltag ausgelegt: Er verfügt über ein tourneetaugliches, wetterfestes Gehäuse mit einer strapazierfähigen Polyurea-Beschichtung und einen abnehmbares Front-Rollbrett für einfachen Transport. Die präzise Steuerung über das vernetzte RDNet-Management, bietet einen einstellbaren EQ, Delay, das Einstellen einer Cardioid-Konfiguration und maßgeschneiderte Frequenzweichen-Presets für die Verwendung mit RCF-Lautsprechern. Die innovative kontaktlose Konfiguration über RDTap ermöglicht eine reibungslose Einrichtung selbst ohne Stromzufuhr zum Subwoofer, sodass eine perfekte Integration jederzeit gewährleistet ist. Trotz der kompakten Maße und des geringen Gehäusegewichts erzielt der SUB 9029-AS eine ebenso kraftvolle wie definierte Basswiedergabe, die auch subtile Variationen im tieffrequenten Bereich präzise abbildet.

Funktionen

› 142 dB maximaler Schalldruckpegel
› Class-D-Endstufe 8000 Watt
› Kontaktlose RDTap-Konfiguration
› Inklusive Regenschutzhaube für das Anschlussfeld
› Steuerung über RDNet
› BMC, EQ, Delay, Cardioid-Konfiguration
› ACE-Frequenzweichen-Presets für RCF-Lautsprecher
› 2x 19 Zoll RCF Precision Tieftöner mit langem Hub
› Abnehmbares Front-Rollbrett (separat erhältlich)
› Netzanschluss powerCON TRUE1 TOP

Artikel-nummer 13000889 SUB 9029-AS EU 100-240 V Black EAN 8024530022662

Spezifikationen

SUB 9029-AS

AKTIVER 19-ZOLL-DUAL-HOCHLEISTUNGSSUBWOOFER


13000907 SUB 9029-AS US 100-240 V Black EAN 8024530022839

Line Art 2D

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

SUB 9029-AS

AKTIVER 19-ZOLL-DUAL-HOCHLEISTUNGSSUBWOOFER

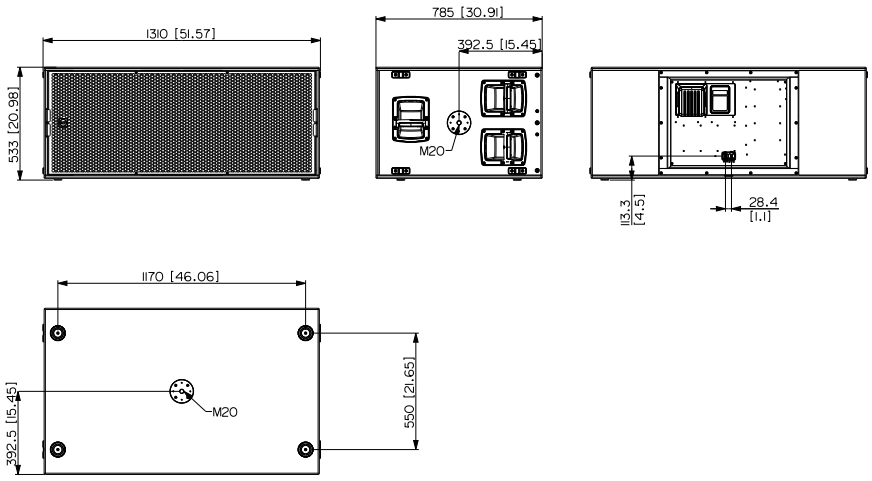

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	25 Hz - 200 Hz
	Max SPL @ 1m:	142 dB
Schallwandler	Woofer	2 x 19'' neo, 4.0'' v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Schutzschaltungen	Thermal
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	MUTE, VOL, PRESETS, RDTAP
	RDNet	Onboard
Power sektion	Gesamtleistung	8000 W Peak
	Kühlung	Convection/Forced
	Verbindungen	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	Plywood
	Hardware	2 x M20 pole mount accessories
	Griffe	3 handle per side
	Pole Mount/Cap	M20 thread
	Gitter	Steel with clothing
	Farbe	Black

SUB 9029-AS

AKTIVER 19-ZOLL-DUAL-HOCHLEISTUNGSSUBWOOFER

Größe / Gewicht

Höhe	533 mm / 20.98 inches
Breite	1310 mm / 51.57 inches
Tiefe	785 mm / 30.91 inches
Gewicht	93 kg / 205.03 lbs

ZUBEHÖR

Rigging / Installation

BÜGEL FÜR FLUGMONTAGE

13360673	FLB60673	Black	EAN 8024530024024

FLUGRAHMEN

13360676	FLB60676	Black	EAN 8024530024635
13360739	FLB60739	Black	EAN 8024530023973

HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE

13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

STACKING-KITS

13360727	STK60727	Black	EAN 8024530024970
13360728	STK60728	Black	EAN 8024530024871
13360750	STK60750	Black	EAN 8024530025007

Schutzfunktionen

ABDECKUNGEN

13360656	CVR60656	Black	EAN 8024530023393

Transport

ROLLBRETT MIT ROLLEN

13360655	CRT60655	Black	EAN 8024530023706