




SUB 8008-AS

PROFESSIONELLER AKTIVER DUAL-18-ZOLL-SUBWOOFER

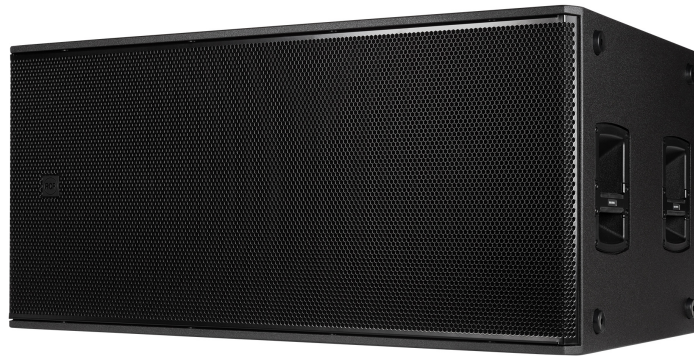

Beschreibung

Der SUB 8008-AS ist ein aktiver Hochleistungssubwoofer mit zwei 18-Zoll-Lautsprechern für Livebands, DJs, Clubs und Verleihfirmen. Seine fortschrittlichen Schallwandler bestehen aus einem leistungsfähigen Keramik-Magneten und einer 4-Zoll-Schwingspule. Die Endstufe verarbeitet extreme Stromstärken bis zu 4400 W und ermöglicht Schalldruckpegel bis zu 137 dB mit herausragendem Headroom. Der ultraschnelle Attack mit präziser Leistungsübertragung bietet einen hohen Wirkungsgrad mit sehr geringer Verlustwärme für geräuschfreie, lüfterlose Kühlung. Speziell ausgelegt für anspruchsvolle Live-Sound-Anwendungen mit sauberer, kraftvoller Basswiedergabe. Auf der Rückseite stehen Regler für 12 Presets, Trennfrequenz, Polaritätsumschaltung, Auswahl von Deep/Punch, nierenförmige Abstrahlung und Ausgangs-Delay zur Verfügung. Das tourneetaugliche, robuste Holzgehäuse mit kratzfestem Polyurea-Lack lässt sich leicht tragen und sicher montieren. Dank seiner stabilen Konstruktion, hervorragenden Klangqualität und hohen Ausgangsleistung ist der SUB 8008-AS ideal für mittelgroße oder größere Veranstaltungsorte und Tournee-Anwendungen.

Funktionen

- › Bis zu 137 dB Schalldruckpegel
- › 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 4400 W
- › Linearer Frequenzgang, Übertragungsbereich 30 - 120 Hz
- › 2 x 18-Zoll-Hochleistungstieftöner
- › IP-zertifizierte powerCON TRUE1 TOP Ein- und Ausgänge

Artikel-nummer

13000752 SUB 8008-AS

220-240 V

Black

EAN 8024530019945

Spezifikationen

Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

Page 1 of 4



SUB 8008-AS

PROFESSIONELLER AKTIVER DUAL-18-ZOLL-SUBWOOFER

13000753 SUB 8008-AS

115 V

Black


EAN 8024530020194

Line Art 2D



SUB 8008-AS

PROFESSIONELLER AKTIVER DUAL-18-ZOLL-SUBWOOFER

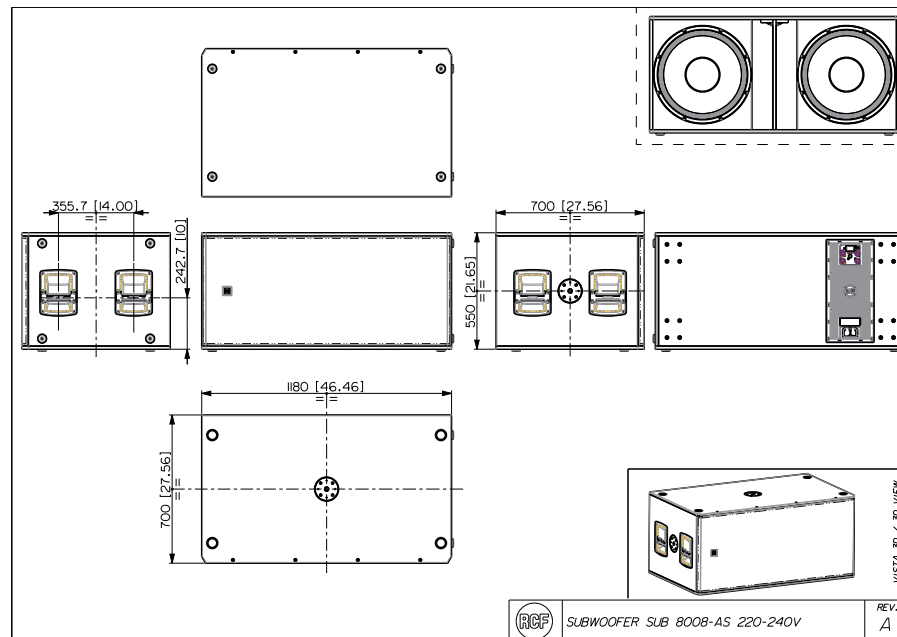

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	30 Hz - 120 Hz
	Max SPL @ 1m:	137 dB
Schallwandler	Woofer	2 x 18", 4.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	Selectable
	Schutzschaltungen	Thermal, Excurs., RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Xover, Phase switch, Deep/Punch, Output Delay Setting
Power sektion	Gesamtleistung	4400 W Peak
	Tiefe Frequenzen	4400 W Peak
	Kühlung	Convection/Forced
	Verbindungen	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material	Plywood
	Hardware	2 x M20
	Griffe	2 x side
	Pole Mount/Cap	M20 thread
	Gitter	Steel
	Farbe	Black



SUB 8008-AS

PROFESSIONELLER AKTIVER DUAL-18-ZOLL-SUBWOOFER

Größe / Gewicht	Höhe	550 mm / 21.65 inches		
	Breite	1180 mm / 46.46 inches		
	Tiefe	700 mm / 27.56 inches		
	Gewicht	80 kg / 176.37 lbs		
Rigging / Installation	ZUBEHÖR			
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE			
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
Schutzfunktionen	TASCHEN, ABDECKUNGEN, REGENSCHUTZ			
	13360518	CVR SUB 8008	Black	EAN 8024530020521
Transport	ROLLEN			
	13360238	WH PRO 4X		EAN 8024530018320