



ART 715-A MK5

2-WEGE-AKTIVBOX



Beschreibung

Die ART 715-A MK5 ist eine in ihrer Produktklasse einzigartige Aktivbox. Ihr 1,75-Zoll-Kompressionstreiber sorgt für Durchsetzungsvermögen und einmalige Stimmtransparenz. Der 15-Zoll-Tieftöner bietet mit seinem äußerst linearen Frequenzgang eine präzise, kontrollierte Tieftonwiedergabe. Alle Schallwandler werden mithilfe modernster Fertigungstechnik produziert. Die 1400-Watt-Endstufe wird von einem digitalen Signalprozessor gesteuert, der Frequenzweiche, Klangregelung, Phasensteuerung, Soft Limiting und Lautsprecherschutz kontrolliert.

Funktionen

- › 130 dB maximaler Schalldruckpegel
- › 1400 Watt Peak-Leistung
- › Constant-Directivity-Horn mit großer Abdeckung von 90° x 60°
- › Innovative digitale Signalverarbeitung
- › 1-Zoll-Kompressionstreiber, 1,75-Zoll-Schwingspule
- › 15-Zoll-Tieftöner
- › FIRPHASE-Technologie
- › XBOOST Low Frequency Enhancer

Artikel-nummer


13000824	ART 715-A MK5	220-240 V	Black	EAN 8024530021467
13000855	ART 715-A MK5	100-120 V	Black	EAN 8024530021535



ART 715-A MK5

2-WEGE-AKTIVBOX

Line Art 2D

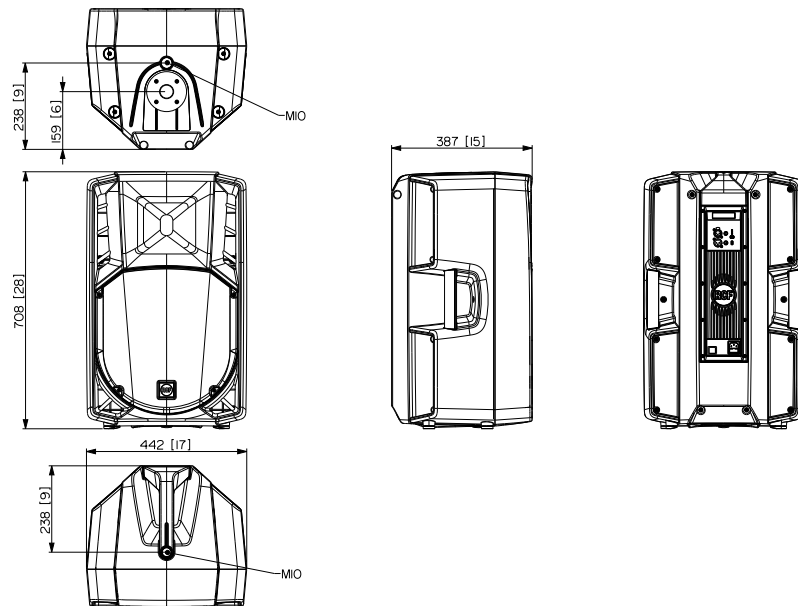

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	45 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	130 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Woofer	1 x 15", 2.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
	Mic Eingangsempfindlichkeit	-32 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	1600
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Volume, Boost, MIC/Line
Power sektion	Gesamtleistung	1400 W Peak
	HF Bereich	400 W Peak
	Tiefe Frequenzen	1000 W Peak
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	VDE
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant



ART 715-A MK5

2-WEGE-AKTIVBOX

Physikalische daten	Gehäuse Material		PP Composite		
	Hardware		2 x M10		
	Griffe		1 on top, 1 each side		
	Pole Mount/Cap		35 mm insert		
	Gitter		Steel		
	Farbe		Black		
Größe / Gewicht	Höhe		708 mm / 27.87 inches		
	Breite		437 mm / 17.2 inches		
	Tiefe		389 mm / 15.31 inches		
	Gewicht		19.6 kg / 43.21 lbs		
Rigging / Installation	ZUBEHÖR				
	BODENSTATIVE				
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471	
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE				
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058	
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488	
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599	
	HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL				
	13360105	H-BR 2X ART 715	Black	EAN 8024530012939	
	Schutzfunktionen	ABDECKUNGEN			
		13360115	CVR ART 725	Black	EAN 8024530010676
	Kabel	KABELSÄTZE			
13360102		AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402	