



ART 732-A MK5

2-WEGE-AKTIVBOX



Beschreibung

Die ART 732-A ist in ihrer Produktklasse einzigartig. Der Neodym-Kompressionstreiber mit 3-Zoll-Schwingspule und Titankalotte sorgt für Durchsetzungsvermögen und einmalige Stimmtransparenz. Der 12-Zoll-Tieftöner bietet mit seinem äußerst linearen Frequenzgang eine präzise, kontrollierte Tieftonwiedergabe. Alle Schallwandler werden mithilfe modernster Fertigungstechnik produziert. Die 1400-Watt-Endstufe wird von einem digitalen Signalprozessor gesteuert, der Frequenzweiche, Klangregelung, Phasensteuerung, Soft Limiting und Lautsprecherschutz kontrolliert.

Funktionen

- › 131 dB maximaler Schalldruckpegel
- › 1400 Watt Peak-Leistung
- › Constant-Directivity-Horn mit großer Abdeckung von 90° x 60°
- › Innovative digitale Signalverarbeitung
- › 1-Zoll-Kompressionstreiber, 1,75-Zoll-Schwingspule
- › 12-Zoll-Tieftöner
- › FIRPHASE-Technologie
- › XBOOST Low Frequencies Enhancer

Artikel-nummer


13000825	ART 732-A MK5	220-240 V	Black	EAN 8024530021474
13000856	ART 732-A MK5	100-120 V	Black	EAN 8024530021542



ART 732-A MK5

2-WEGE-AKTIVBOX

Line Art 2D

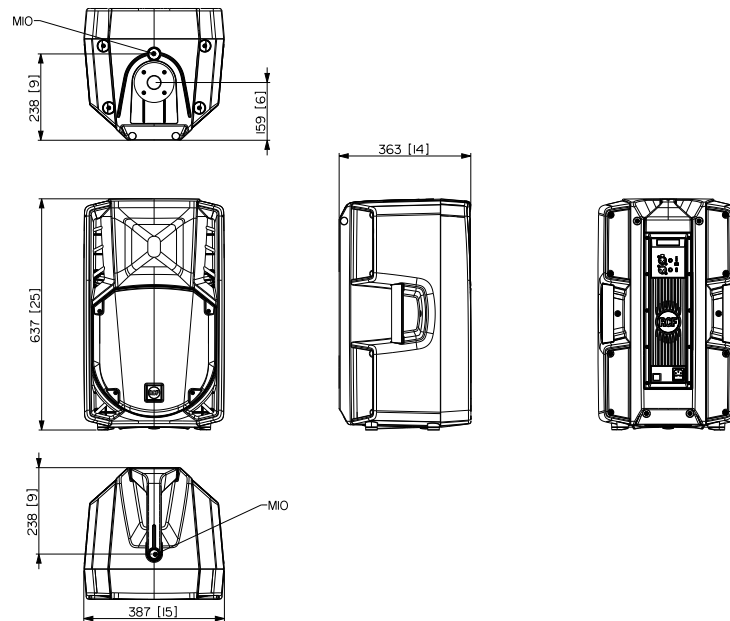

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang	50 Hz - 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	131 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
	Woofer	1 x 12", 2.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal	bal/unbal
	Eingangsbuchsen	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse	XLR
	Eingangsempfindlichkeit	-2 dBu/+4 dBu
	Mic Eingangsempfindlichkeit	-32 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz	700
	Schutzschaltungen	Thermal, RMS
	Limiter	Soft Limiter
	Steuerung	Volume, Boost, MIC/Line
Power sektion	Gesamtleistung	1400 W Peak
	HF Bereich	400 W Peak
	Tiefe Frequenzen	1000 W Peak
	Kühlung	Convection
	Verbindungen	VDE
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant



ART 732-A MK5

2-WEGE-AKTIVBOX

Physikalische daten	Gehäuse Material	PP Composite			
	Hardware	2 x M10			
	Griffe	1 on top, 1 each side			
	Pole Mount/Cap	35 mm insert			
	Gitter	Steel			
	Farbe	Black			
Größe / Gewicht	Höhe	637 mm / 25.08 inches			
	Breite	387 mm / 15.24 inches			
	Tiefe	363 mm / 14.29 inches			
	Gewicht	17.8 kg / 39.24 lbs			
Rigging / Installation	ZUBEHÖR				
	BODENSTATIVE				
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471	
	HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE				
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058	
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488	
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599	
	HORIZONTALE MONTAGEBÜGEL				
	13360104	H-BR 2X ART 712	Black	EAN 8024530015855	
	Schutzfunktionen	ABDECKUNGEN			
		13360114	CVR ART 722	Black	EAN 8024530010669
	Kabel	KABELSÄTZE			
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402	